



## HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

Lagerprogramm

### Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

Weststraße 15

33790 Halle / Westf.

Tel. 05201 189 - 0


Fax 05201 189 - 312

info@holz-speckmann.com

[www.holz-speckmann.com](http://www.holz-speckmann.com)

**HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN** – die duroplastischen Hochdrucklaminare (HPL = High Pressure Laminates), sind für den Innen- sowie den geschützten Außen-einsatz geeignet. Sie weisen eine leicht zu reinigende, harte Oberfläche auf.

HPL-Baukompaktplatten lassen sich einfach mit hartmetallbestückten Werkzeugen zur Holzbearbeitung sägen, bohren und fräsen. Bei Wandverkleidungen müssen HPL-Baukompaktplatten hinterlüftet montiert werden (Hinterlüftungsabstand mindestens 20 mm).

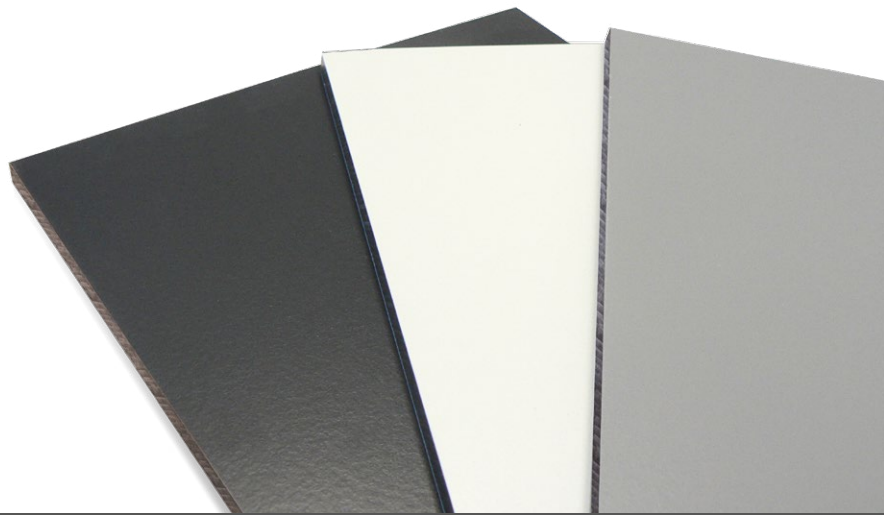

## HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN FÜR NEUBAU ODER ALTBAUSANIERUNG

### EIGENSCHAFTEN

- wetter- und frostfest
- robuste, schlagfeste Oberfläche
- leichte Verarbeitung mit hartmetallbestückten Werkzeugen für Holz
- hohe Biegesteifigkeit
- beidseitig farbige Dekorbeschichtung auf dunkelbraunem Trägerkern

### GEEIGNET FÜR

- geschützten Außenbereich
- Innenausbau, Möbelbau
- Trennwände, Sichtschutzwände
- Verkleidung von Dachüberständen
- Schornsteinverkleidungen
- Carportwände
- Balkonverkleidungen

*HPL-Baukompaktplatten erlauben leichte Montage und unzählige Einsatzmöglichkeiten*



FORMAT | **2800 x 1300 mm**  
FARBEN | **anthrazit, weiß, hellgrau**

*Platten auch im Zuschnitt*

### HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

Art.-Nr.	Stärke (mm)	Dekor
150306 L	6,0	weiß (ähnlich RAL 9010)
150290 L	6,0	hellgrau (ähnlich RAL 7038)
150283 L*	6,0	anthrazit (ähnlich RAL 7016)
150412 L	8,0	weiß (ähnlich RAL 9010)
168295 L*	8,0	anthrazit (ähnlich RAL 7016)

\*einseitig mit Schutzfolie

### KOPFLACKIERTE FASSADENSCHRAUBEN (VE 100 Stück)

Art.-Nr.	Maße (mm)	Farbe
515115 L	5 x 35	weiß (ähnlich RAL 9010)
515696 L	5 x 35	hellgrau (ähnlich RAL 7038)
515467 L	5 x 35	anthrazit (ähnlich RAL 7016)
515757 L	5,5 x 45	weiß (ähnlich RAL 9010)
516532 L	5,5 x 45	anthrazit (ähnlich RAL 7016)
515733 L	5,5 x 45	sepiabraun (ähnlich RAL 8014)



### FASSADENFUGENBAND EPDM selbstklebend, schwarz

Art.-Nr.	Stärke (mm)	Breite (mm)	Rolle (m)
150764 L	0,8	60	25

Das Montageband EPDM, ein terpolymeres Gummiband aus synthetischem Kautschuk findet Anwendung als Dichtung des Stoßes zwischen den Baukompaktplatten. Vorteile sind eine hohe Wetterbeständigkeit und Elastizität. Es behält eine stabile Form bei hohen Temperaturen.

